

GNCI, GNDCI CI дескремблер


CHAMELEON GNxCI Дескремблирование с использованием Common Interface

Используя программные опции GNCI (один CI слот) и GNDCI (два CI слота) можно активировать в модулях CHAMELEON возможность дескремблирования с использованием Common Interface. Слоты доступны в задней части модулей Chameleon. Эти интерфейсы соответствуют стандарту EN 50221, и позволяют обеспечить многоканальное декодирование в головных станциях любого размера и типа при использовании профессиональных CAM модулей.

- 2 CI слота
- Мультипрограммное декодирование при использовании профессиональных CAM модулей
- Каждый CI слот может быть подключен к любому источнику сигнала
- Осуществляется декодирование на уровне сервисов и на уровне PID-ов

Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору СКТВ и SMATV в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.

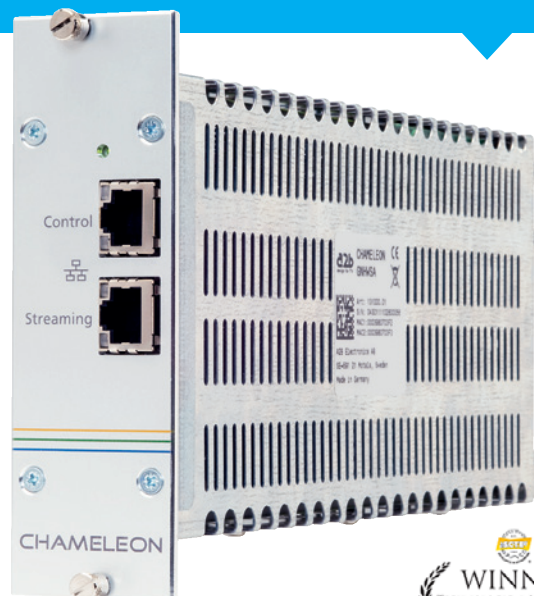


Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка ремультимплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).



Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Модули Chameleon имеют два слота CI (CI 1 и CI 2). Слоты доступны в задней части модулей.



Техническая информация

CI и дескремблирование	
Количество CI слотов	2 CI слота (в задней части модуля)
Поддерживаемый битрейт	55 / 62 / 72 Мбит/с
Многоканальное декодирование	Да
Декодирование на уровне сервисов	Да
Декодирование на уровне PID-ов	Да
Соответствует стандарту	EN 50221

Программные опции	Артикул	Описание
GNCI	71756	Один CI слот активирован
GNDCI	71757	Два CI слота активировано

Совместно используемые опции	
GNxT, GNxT2, GNxS2	Программные опции DVB тюнеров

Используется с оборудованием



CHAMELEON GN50 и GN40

19" шасси для установки до 10 модулей Chameleon

GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

GN40: высота 4 HU, включает блок питания и систему вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



CHAMELEON GN01 и GN20

GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

GN20: 1 HU 19" шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.

Возможны изменения в технических спецификациях. Компания WISI не несет ответственности за возможные опечатки.



WISI Communications GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Phone: +49 72 33-66-2 80
Fax: +49 72 33-66-3 50
E-mail: export@wisi.de

