

GNHSDI HD-SDI выход


CHAMELEON GNHSDI HD-SDI выход

HD-SDI выход в модуле CHAMELEON открывается программной опцией **GNHSDI** (один HD-SDI выход). Выход соответствует спецификациям SMPTE 292, SMPTE 291M и SMPTE 299. HD-SDI выход обеспечивает видео и аудио сигнал профессионального качества, отвечающий требованиям для сетей всех типов и размеров.

- Один HD-SDI выход
- Внедренный звук – моно, стерео, двойной звук
- Некомпрессированный цифровой компонентный сигнал
- Поддерживаемые видеоформаты – 1080i50, 1080i60, 720p50 и 720p60
- Поддерживаемые аудиоформаты – Асинхронные, 2-канала 32, 44.1 или 48 kHz

Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору СКТВ и SMATV в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.

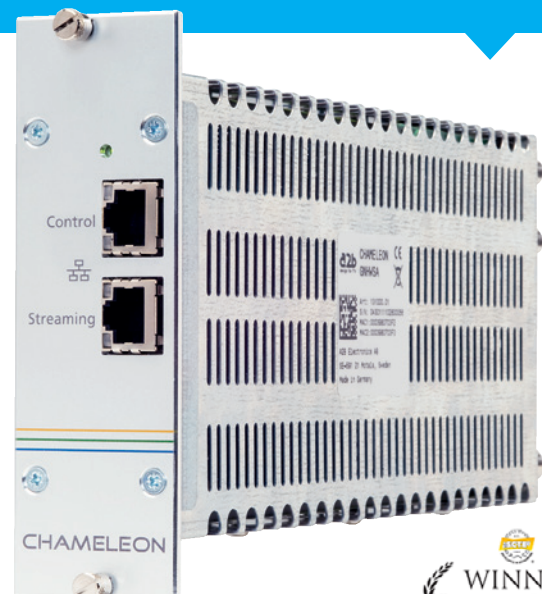

Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка ремультимплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).



Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Техническая информация

HD-SDI output	
Видеоформаты	1080i50, 1080i60, 720p50 и 720p60, 8-bits effective data
Аудиоформаты	Асинхронные, 2-канала 32, 44.1 или 48 kHz
Режим звука	Сtereo, моно или двойной звук
Битрейт	1485 Mbit/s
Соответствие стандартам	SMPTE 292, SMPTE 291M, SMPTE 299
Разъем	BNC ¹⁾

¹⁾ HD-SDI выход аппаратно подключен к BNC 2.

Программные опции	Артикул	Описание
GNHSDI	71755	Один HD-SDI выход

Совместно используемые опции	
GNCI, GNDCI	Возможность дескремблирования входных сигналов с использованием CAM

Используется с оборудованием



CHAMELEON GN50 и GN40

19" шасси для установки до 10 модулей Chameleon

GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

GN40: высота 4 HU, включает блок питания и систему вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



CHAMELEON GN01 и GN20

GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

GN20: 1 HU 19" шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



WISI Communications GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Phone: +49 72 33-66-2 80
Fax: +49 72 33-66-3 50
E-mail: export@wisi.de

