

# T2-MI de-encapsulation

GNT2MIDE, GNT2MIPLP

## CHAMELEON GNT2MIDE, GNT2MIPLP

### Деинкапсуляторы T2-MI и PLP


Программные опции CHAMELEON T2-MI деинкапсулятора - GNT2MIDE (один деинкапсулятор с макс. 2 PLP) и GNT2MIPLP (два дополнительных PLP). Соответствуют стандарту T2-MI EN TS 102 773. Опции позволяют создавать профессиональные входы для обработки T2-MI потоков, пригодные для использования их в кабельных сетях всех видов и размеров.

- Прием T2-MI потока от тюнера или ASI входа
- Поддерживается до 2-х деинкапсуляторов на модуль
- Поддерживается до 8 PLP на деинкапсулятор
- Преобразование T2-MI потока в DVB TS
- Ремультимплексирование сервисов из PLP



## Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору SKTV и SMATV, в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.

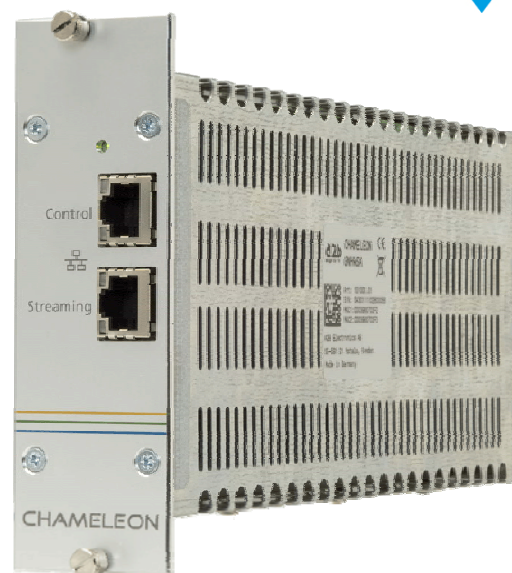

Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем  
 Полная поддержка ремультимплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц.  
 Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).

# Деинкапсуляторы T2-MI

GNT2MIDE, GNT2MIPLP

## Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после его приобретения.

Деинкапсуляторы T2-MI	
Количество деинкапсуляторов	До 2-х деинкапсуляторов на модуль
Число PLP	До 8-ми PLP на деинкапсулятор
Соответствие DVB стандартам	T2-MI EN TS 102 773

Программные опции	Артикул	Описание
GNT2MIDE	TBD	1 деинкапсулятор с макс. 2 PLP
GNT2MIPLP	TBD	2 дополнительных PLP

GNT2MIDE и GNT2MIPLP дополняемые опции. Добавление опции GNT2MIDE добавляет доступ к одному дополнительному деинкапсулятору и двум дополнительным PLP. Добавление опции GNT2MIPLP добавляет поддержку 2-х дополнительных PLP. Эти добавленные PLP могут быть использованы в любом имеющемся деинкапсуляторе.

Совместно используемые опции	
GNxS2/T/T2/C	Дополнительные входы тюнера
GNxASI	ASI входы и выходы
GNSTR	IP стриминг вход/выход
GNMUX	Возможность выдать на один цифровой выход сервисы с нескольких источников. Обеспечивает на одном модуле Chameleon полную динамическую обработку PSI/SI таблиц для всех выходов.
GNSYMUX	Позволяет объединить таблицы NIT, SDT Other и EIT Other от нескольких Chameleon в системе. Обеспечивает в системе Chameleon полную динамическую обработку PSI/SI таблиц для всех выходов.